



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

*Előterjesztés*

13. napirendi pont

**Javaslat Kerepes, 2016-os csapadékvizes tanulmányterv felülvizsgálatáról szóló megállapodás I. ütem megállapításainak a tervezést nem igénylő feladatok kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátására**

<b>Ülés dátuma:</b>	2024.03.21.	
<b>Ülés típusa:</b>	nyílt	
<i>Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján.</i>		
<b>Előterjesztő:</b>	Gyuricza László Róbert polgármester	
<i>Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján</i>		
<b>Készítette, közreműködött:</b>	Szántóné János Ildikó osztályvezető	<b>Ügyiratszám:</b> KPH/334/2024
<b>Tárgyaló bizottság:</b>	Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság	
	Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság	
<b>Nemzetiségi önkormányzat joga:</b>	nem kell nyilatkoznia	
<b>Szükséges szavazati arány:</b>	egyszerű többség	
Kerepes, 2024.03.13.		
	Aláírások	
Gyuricza László Róbert polgármester	 	
Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek. dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző	 	
A szükséges fedezet rendelkezésre áll / nem áll dr. Ivicz Mihály Zsolt Pénzügyi és Adóügyi Osztály vezetője	 	



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

### Tisztelt Képviselő-testület!

#### I. Előzmény:

Tervezői költségbecslés alapján a 41/2024.(II.29.) Kt. határozatban Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött a Kerepes, 2016-os csapadékvizes tanulmányterv felülvizsgálatáról szóló megállapodás I. ütem megállapításainak a tervezést nem igénylő feladatok kivitelezése érdekében beszerzési eljárás megindításáról.

#### II. Aktuális információk a döntéshez:

Kerepesi Polgármesteri Hivatal előkészítette a „**Kerepes, 2016-os csapadékvizes tanulmányterv felülvizsgálatáról szóló megállapodás I. ütem megállapításainak a tervezést nem igénylő feladatok kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása.**” tárgyú nyílt ajánlattételi eljárást. A hivatalos honlapon 2024. március 1-én közzétett ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre, – **2024. március 7-ig** a Hivatal ügyfélszolgálatára **két darab ajánlat érkezett.**

A bontást követően a határidőre beérkezett, alábbiakban részletezett, 2 db ajánlat részletes vizsgálata, az ajánlattételi felhívás követelményei szerinti mellékletek és nyilatkozatok meglétének, érvényességének tételes formai és tartalmi ellenőrzése megtörtént.

##### 1.

KPH/334-42/2024. – érkezett: 2024. március 6-án 12 óra 13 perckor személyes beadás útján.

**Ajánlattevő neve: Óvári László Egyéni Vállalkozó**

Ajánlattevő székhelye: 2131 Göd, Vadőr utca 8.

Képviseli: Óvári László

Cégjegyzékszám: Egyéni Vállalkozó

Adószám: 59861735-1-33

**Ajánlott ár: nettó: 310.000,-Ft+ÁFA 0,- Ft , bruttó: 310.000.-Ft**

##### 2.

KPH/34-43/2024. – érkezett: 2024. március 7-én 7 óra 54 perckor személyes beadás útján.

**Ajánlattevő neve: Upright Masters Építőipari Szolgáltató Kft.**

Ajánlattevő székhelye: 2083 Solymár, Strack utca 4.

Képviseli: Madas László Barna

Cégjegyzékszám: 13-09-083860

Adószám: 12056541-2-13

**Ajánlott ár: nettó: 960.000,-Ft+ÁFA 259.200,- Ft, bruttó: 1.219.200.-Ft**

Az ajánlati felhívás, a bontási jegyzőkönyv, a bírálati jegyzőkönyv és a beérkezett ajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik. A bírálat során megállapításra került, hogy 1 darab ajánlat az ajánlati felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeket tekintve teljes körűen megfelel és érvényes, azonban az Upright Masters Építőipari Szolgáltató Kft. ajánlata főbb tételeit illetően megfelelő, formailag és tartalmilag nagyrészt eleget tesz az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak. Az Upright Masters Építőipari Szolgáltató Kft-t hiánypótlásra szólítottuk fel. A hiánypótlás határidőben megtörtént, 2024. 03. 07-én ajánlattevő a Hivatalnak elektronikus úton megküldte az aláírási címpéldányát. Így megállapítható, hogy az Upright Masters Építőipari Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata érvényesnek tekinthető.

A beszerzési eljárás során az ajánlatok érkelési szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat volt az értékelési szempontok súlyozása alapján. Az összességében legelőnyösebb ajánlati árat Óvári László Egyéni



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Vállalkozó (székhelye: 2131 Göd, Vadőr utca 8.; Képviseli: Óvári László; Cégjegyzékszám: Egyéni Vállalkozó; Adószám: 59861735-1-33) adta **nettó: 310.000,-Ft+0% ÁFA, bruttó: 310.000.-Ft** ajánlati árral. **A nyertes ajánlattevőnek javasolt partner Óvári László Egyéni vállalkozó.** A beszerzési eljárást javasolt eredményesnek nyilvánítani.

A műszaki ellenőri díj összegére a fedezet rendelkezésre áll a Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében a K336 rovaton.

A döntéshozatalra Kerepes Város Képviselő-testülete a Kerepes Város Önkormányzata 2021. november 30. napjától jóváhagyott és érvényes Beszerzési Szabályzata VII./6. pontja, valamint az Ajánlattételi felhívás 7. pontja jogosult.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára.

### .../2024. (III.21.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „Kerepes, 2016-os csapadékvizes tanulmányterv felülvizsgálatáról szóló megállapodás I. ütem megállapításainak a tervezést nem igénylő feladatok kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása.” tárgyú nyílt beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek minősíti és a pályázat eredményét az alábbi sorrend szerint állapítja meg:

1. nyertes ajánlattevőnek **Óvári László Egyéni Vállalkozó** (székhelye: 2131 Göd, Vadőr utca 8.; Képviseli: Óvári László; Cégjegyzékszám: Egyéni Vállalkozó; Adószám: 59861735-1-33) nyilvánítja. Ajánlati ár: **nettó: 310.000,-Ft + 0% ÁFA, bruttó: 310.000,-Ft.**
2. A második legelőnyösebb ajánlatot adó ajánlattevő: **Upright Masters Építőipari Szolgáltató Kft.** (székhelye: 2083 Solymár, Strack utca 4.; Képviseli: Madas László Barna; Cégjegyzékszám: 13-09-083860; Adószám: 12056541-2-13)  
Ajánlati ár: **nettó: 960.000,-Ft + ÁFA, bruttó: 1.219.200,-Ft.**

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésére. Abban a nem várt esetben, ha a szerződés bármely okból nem jön létre, a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozatban meghatározott, soron következő ajánlattevővel történő szerződéskötésre.

Határidő: 2024.04.15.

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester

Kerepes, 2024. március 13.

  
Gyuricza László Róbert sk.  
polgármester









Ikt. szám: KPH/334-31/2024

## AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

**Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és e-mail elérhetősége:**

**Kerepes Város Önkormányzata**

**Cím: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.**

**Kapcsolattartó neve: Kocsis Gábor műszaki ügyintéző**

**Telefon: +36-28/561-051**

**E-mail: kocsis.gabor@kerepes.hu**

**1. A beszerzés tárgya**

„Kerepes, 2016-os csapadékvizes tanulmányterv felülvizsgálatáról szóló megállapodás I. ütem megállapításainak a tervezést nem igénylő feladatok kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása.”, részletezve az alábbiak szerint:

**2. Az ajánlattételi felhívás dokumentációs melléklete:**

- 1. számú melléklet: Felolvasólap
- 2. számú melléklet: Nyilatkozatok
- 3. számú melléklet: Árazatlan költségvetés

**3. A benyújtandó ajánlati dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:**

- 3.1** ajánlattevő nevében aláírásra jogosult **alírási címpéldánya másolatát**, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély másolatát,
- 3.2** ajánlattevő **nyilatkozatait; átláthatósági nyilatkozat, köztartozás mentességéről és kizáró okokról szóló nyilatkozat, adatkezelési nyilatkozat**
- 3.3** ajánlatkérő által megküldött **felolvasólapot** kitöltve, (a gazdasági társaság neve, elérhetősége, telefonszám, e-mail cím), cégjegyzék- és adószáma; ajánlati ár nettó és bruttó összegben

**4. Az ajánlat benyújtás címe:**

**Kerepes Város Önkormányzata 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.**

**Benyújtási határidő: 2024. március 7. napja (csütörtök) 9 óra 00 perc**

Az ajánlatot egy eredeti példányban, papíralapon kell az ajánlatkérő Kerepes Város Önkormányzatához benyújtani, zárt borítékban, legkésőbb **2024. március 7. napja (csütörtök) 9 óra 00 percig**.

A borítékra kérem ráírni, hogy „Kerepes, 2016-os csapadékvizes tanulmányterv felülvizsgálatáról szóló megállapodás I. ütem megállapításainak a tervezést nem igénylő feladatok kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása.”

Személyes benyújtás esetén, a Kerepesi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kell az ajánlatot leadni a jelzett határidőig, postai kézbesítés esetén az ajánlatnak a kitűzött határidőig kell ajánlatkérőhöz megérkeznie.

**5. Ajánlatok bontása:**



**Az ajánlatok bontására 2024. március 7. napja (csütörtök) 9 óra 10 perckor kerül sor.** A bontáson csak az Ajánlatkérő képviselői lehetnek jelen.

Az Ajánlatkérő az ajánlatok tartalmát a versenyeztetési eljárás lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton részt vevőknek nem ad.

#### 6. Ajánlatok értékelési szempontjai

Az összességében legelőnyösebb ajánlat

- vállalási ár 50 %
- helyszíni egyeztetések száma (minimum heti 1 alkalom) 20 %
- értesítéstől számított reakció idő (maximum 2 nap) 20 %
- referenciák száma 10 %

#### 7. Eredményhirdetés

A beszerzési eljárásban a döntés meghozatalára a Képviselő-testület jogosult, az eljárás eredményéről az ajánlatok beérkezésétől számított 30 napon belül dönt.

A beszerzési eljárás eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket, a döntést követően 8 munkanapon belül írásban (e-mailben vagy papír alapú levélben) tájékoztatja.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot a beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot a beszerzési eljárás 3. számú mellékletében megküldött árazatlan költségvetés fejezet összesítőjében szereplő utca részbeni megvalósítására.

Ajánlatkérő az ajánlati felhívást visszavonhatja.

Az ajánlatkérőt az ajánlati felhívás szerződéskötésre nem kötelezi.

#### 8. Egyéb információk:

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy előleg kifizetés a beszerzési szabályzatunk értelmében nem lehetséges.

A műszaki leírásban (3. sz. melléklet) részletezett megvalósulási ütemterv alapján a vállalkozói díj részletekben történő kifizetésére van lehetőség, amely a szerződésben rögzítésre kerül. A részszámla kibocsátásának feltétele a részteljesítés teljesítésigazolása.

Az ajánlattételi eljárásban az ajánlatkérő **egyszeri hiánypótlási** lehetőséget tesz lehetővé. A hiánypótlás nem irányulhat az ajánlat érdemi részének módosítására, kizárólag adminisztratív jellegű pontosítást szolgál. A hiánypótlást az ajánlatok értékelésétől számított **1 munkanapon belül** kell kiküldeni ajánlattevőnek. Az Önkormányzat **hiánypótlásra 1 munkanapot** biztosít.

A megkötendő szerződés elválaszthatatlan mellékletét fogja képezni az ajánlati felhívás, a dokumentáció és a nyertes ajánlat.

Az ajánlati felhívásra jelentkezhetnek azon ajánlatkérők, gazdasági szereplők, akik a honlapról szereznek tudomást az ajánlatadás lehetőségéről.

Kelt: Kerepes, 2024. március ....

  
Gyuricza László Róbert  
polgármester  
Kerepes





## FELOLVASÓLAP

**„Kerepes, 2016-os csapadékvizes tanulmányterv felülvizsgálatáról szóló megállapodás I. ütem megállapításainak a tervezést nem igénylő feladatok kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása.”**

*tárgyában*

Ajánlattevő neve:	
Ajánlattevő székhelye:	
Ajánlattevő adószáma:	
Ajánlattevő cégjegyzékszám:	
Ajánlattevő bankszámlaszám:	
KKV besorolás (a megfelelő aláhúzendő):	nem KKV/ közép vállalkozás/ kisvállalkozás/ mikrovállalkozás
Kapcsolattartó (neve, elérhetősége):	

Az ajánlatnak az a főbb, számszerűsíthető adata, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül:

	Ajánlati ár (nettó Ft)	áfa	Ajánlati ár (bruttó Ft)
<i>A részletezett ajánlati ártábla össz. ajánlati ára (termék és szállítási költség együttesen)</i>	.....- Ft	.....- Ft	.....- Ft

- Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott beszerzési eljárás Ajánlattételi felhívásának és mellékleteinek feltételeit. Kijelentjük, hogy - amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk- az Ajánlattételi felhívásban meghatározott tervezést szerződésszerűen teljesítjük az ajánlatunkban rögzített feltételekkel.
- Vállaljuk, hogy nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, valamint teljesítjük a műszaki tartalomban megfogalmazott elvárásokat a szerződésben foglaltaknak megfelelően a mindenkor ajánlatunkban szereplő ajánlati árért.
- Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati köztetés létrejöttétől számított 60 napig fenntartjuk. A nyertes ajánlatot adó Ajánlattevő, illetőleg amennyiben ilyen Ajánlattevő megjelölésre került, úgy a második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő ajánlati köztetése **további 30 (harminc) nappal** meghosszabbodik.
- Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati köztetés időtartama alatt már nem változtathatjuk meg.

Kelt: ....., 202.. év ..... hónap ..... napján

\_\_\_\_\_  
cégszerű aláírás

## NYILATKOZAT KÖZTARTOZÁS MENTESSÉGRŐL ÉS KIZÁRÓ OKOKRÓL

**Nyilatkozunk**, hogy az Ajánlattevő céggel szemben **nem állnak fenn** az alább megfogalmazott kizáró okok:

- a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg, ha az Ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
- b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
- d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- e) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
- f) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bünszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bünszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.

**Kötelezettséget vállalunk arra**, hogy a teljesítés során nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót (*ha van ilyen*), ill. közös Ajánlattevőt aki/amely a jelen pontban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Kelt:

---

cégszerű aláírás

## NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET FOGALMÁRA VONATKOZÓ MEGFELELŐSÉGRŐL

Alulírott ....., mint a

Cégnév:	
Székhely:	
Cégjegyzékszám:	
Adószám:	
Képviselőtében eljár:	

cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője jelen okirat aláírásával, ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a nevezett szervezet megfelel a Nyilatkozat a Nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § 1. pontjában meghatározott, átlátható szervezetekre<sup>1</sup> vonatkozó feltételeknek.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles vagyok az ajánlatkérőt tájékoztatni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a ..... jogosult felmondani, vagy attól elállni.

Kelt:

\_\_\_\_\_  
cégszerű aláírás

### 3. § (1) E törvény alkalmazásában 1. átlátható szervezet:

*a)*<sup>3</sup> az állam, a költségvetési szerv, a köztisztviselő, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

*b)* az olyan belső jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

*ba)*<sup>4</sup> tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

*bb)* az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

*bc)* nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

*bd)* a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a *ba)*, *bb)* és *bc)* alpont szerinti feltételek fennállnak;

*c)* az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

*ca)* vezető tisztségviselői megismerhetők,

*cb)* a civil szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

*cc)* székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

## Tájékoztatás és nyilatkozat személyes adatok kezeléséről

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt arról, hogy a beszerzési eljárás jogszerű lefolytatása, a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés megkötése, teljesítése megőrzése és kezelése keretében az ajánlattevők szervezeti képviselőjének, kapcsolattartójának, a teljesítésre kijelölt személy (a továbbiakban: érintett) nevét, telefonszámát, e-mail címét, képesítéshez és kamarai tagsághoz kötött szolgáltatások esetében képzettségére vonatkozó adatokat – mint személyes adatokat – az ajánlatkérő kezelni fogja. Az ajánlatkérő – az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletében (a továbbiakban: GDPR) meghatározott követelményeknek megfelelően az ajánlattevőt a következőkről tájékoztatja:

- Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, azaz az érintett hozzájárulása, mely a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges,
- Az érintett neve, munkahelyi telefonszáma és elektronikus levélcíme érintett adatkezeléssel, a teljesítésre kijelölt személy esetében továbbá, ha képesítéshez és, vagy kamarai tagsághoz kötött szolgáltatásról van szó képzettségére és, vagy kamarai tagságra vonatkozó adatok is, mely adatok a szerződés kijavítása, módosítása keretében helyesbíthetők. Az adatkezelés céljának megszűnése, a hozzájárulás visszavonása, tiltakozása esetén jogosult kezelt személyes adatainak törlésére,
- Az adatkezelés formája az ajánlatkérő irattárában, továbbá a nyertes ajánlattevő esetében az ajánlatkérő szerződés-nyilvántartásban továbbá a számviteli nyilvántartásokban történő egy eredeti példány formájában kerül megőrzésre. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt tájékoztatja arról is, hogy a vele kötött – személyes adatokat is tartalmazó - szerződés **Kerepes Város Önkormányzatának** honlapján közzétételre kerül.
- Az érintett személyes adatok adatigénylés és ellenőrzés esetén átadásra kerülhetnek a közhatalmi szervek jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítése céljára, mely adatátadás esetében az érintett értesítést kap,
- Az adatkezelés időtartama az ajánlatkérő egyedi iratkezelési szabályzatában meghatározott iratmegőrzési idő, melyet a beszerzési eljárás eredményéről szóló értesítéstől, a nyertes ajánlattevő esetében a szerződés bármely okból történő megszűnésének időpontjától kell számítani.

### Megismerési nyilatkozat:

A személyes adataim ajánlatkérő általi kezelésére vonatkozó tájékoztatást megismertem, a tájékoztatást megfelelőnek tartom és megértettem. A tájékoztatásban foglaltak ismeretében önkéntesen, egyértelmű és félreérthetetlen beleegyezésemet adom a rám vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

Kelt:

---

cégszerű aláírás  
vezető tisztségviselő

Záradék

**NALA-MI Mérnöki Iroda Kft.**  
**2146 Mogyoród, Templom út 9.**  
**Lev.: 2100 Gödöllő, Pf. 345.**  
Tel.: 309/526-285, Tel./Fax: 28/430-368  
Adószám: 23073289-2-13  
Cégjegyzékszám: 13-09-142997

Kerepes Város Önkormányzata  
2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.

Kelt: 2024. év 02. hó 26. nap

A munka leírása:  
Kerepes város egész területén felszíni  
vízrendezés és csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata

Készítette: Jaszak A / Nagy L

Készült: Egységárgyűjtemény alapján  
Tervezői költségbecslés

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	-	-
1.1 Közvetlen önköltség összesen	-	-
2.1 ÁFA vetítési alap		-
2.2 Áfa	27,00%	-
3. A munka ára		-

\_\_\_\_\_  
Aláírás

Fejezet összesítő

<b>Fejezetek megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Ady Endre utca	-	-
Alföldi 21 - Ilka utca	-	-
Alföldi 41-39	-	-
Borostyán u. - Eperfa u.	-	-
Gyöngyvirág utca	-	-
Juhász Gyula utca	-	-
Kodály 21-27 utca	-	-
Lázár Vilmos utca	-	-
Martinovics u 6-8	-	-
Mező utca	-	-
Rét utca - Berek utca	-	-
Rét utca - Rét köz	-	-
Sólyom - Hegy u.	-	-
Sólyom u. 21	-	-
Sólyom u. 42	-	-
Széphegyi köz	-	-
Wesselényi - Bajcsy	-	-
<b>Összesen:</b>	-	-



Ady Endre

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>21 Irtás, föld- és sziklamunka</b>								
1	21-001- 1.1.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, I-II. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	1	db			-	-
<b>62 Kőburkolat készítése</b>								
2	62-001-2.1	Árokburkolat bontása	7,04	m <sup>2</sup>			-	-
<b>Fejezet összesen:</b>							-	-
<b>Építés</b>								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>21 Irtás, föld- és sziklamunka</b>								
1	21-004- 4.1.2- 0120015	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza	0,2816	m <sup>3</sup>			-	-
2	21-008- 2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	0,2816	m <sup>3</sup>			-	-
<b>53 Közműcsatorna-építés</b>								
3	53-051-6.1- 0112010	Fejgerenda készítés, betonból, méterenként 0,03 m <sup>3</sup> beton bedolgozásával C12/15-16/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,3 X0 környezeti osztályú	9	m			-	-
<b>62 Kőburkolat készítése</b>								
4	62-003- 4.1.2- 0622043	Betonlap vagy teraszburkolat készítése, medrek kialakítása, 40x40x10 cm-es lapokból saját anyagából	7,04	m <sup>2</sup>			-	-
<b>Fejezet összesen:</b>							-	-
<b>Munka összesen:</b>							-	-

Alföldi 21-Ilka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>21 Irtás, föld- és sziklamunka</b>							
1	21-003- 2.1.1	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: I- II.	1 m <sup>3</sup>			-	-
2	21-005- 2.1.1	Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m <sup>2</sup> között	4,5 m <sup>3</sup>			-	-
3	21-011- 11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	1 db			-	-
<b>Munka összesen:</b>						-	-

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>21 Irtás, föld- és sziklamunka</b>								
1	21-003- 2.1.1	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: I-II.	1	m <sup>3</sup>			-	-
2	21-003- 5.1.1.1	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m <sup>2</sup> szelvényig, I-II. talajosztály	5,0874	m <sup>3</sup>			-	-
3	21-011- 11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	1	db			-	-
<b>Fejezet összesen:</b>							-	-
<b>Építés</b>								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>21 Irtás, föld- és sziklamunka</b>								
1	21-004- 4.1.2- 0120015	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza	6,21	m <sup>3</sup>			-	-
2	21-008- 2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	6,21	m <sup>3</sup>			-	-
<b>53 Közműcsatorna-építés</b>								
3	53-051-3- 0646034	Kiselemes települési előregyártott trapézszelvényű árokburkoló betonidomkő elhelyezése, földmunka nélkül, átereszek és végfalak nélkül, árokfenék szélesség: 25-75 cm CSOMIÉP PRT 60/40/40 árokburkoló betonidomkő	21	m			-	-
4	53-051-6.1- 0112010	Fejgerenda készítés, betonból, méterenként 0,03 m <sup>3</sup> beton bedolgozásával C12/15-16/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,3 X0 környezeti osztályú	42	m			-	-
<b>Fejezet összesen:</b>							-	-
<b>Munka összesen:</b>							-	-

## Borostyán u

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>21 Irtás, föld- és sziklamunka</b>								
1	21-003- 2.1.1	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: I-II.		1 m <sup>3</sup>			-	-
2	21-003- 6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvényig		7,56 m <sup>3</sup>			-	-
3	21-011- 11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe		2 db			-	-
<b>62 Kőburkolat készítése</b>								
4	62-001-2.1	Gyeprácsos árokburkolat bontása		54 m <sup>2</sup>			-	-
<b>Fejezet összesen:</b>								

**Építés**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>21 Irtás, föld- és sziklamunka</b>								
1	21-004- 4.1.2- 0120015	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nvékládháza		6,6 m <sup>3</sup>			-	-
2	21-008- 2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%		6,6 m <sup>3</sup>			-	-
3	21-011-6.1- 0235360	Talajstabilizálás, talajerősítés geotextiliával VIACON WG35 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 160 g/m <sup>2</sup> szakító szilárdság: 35/35 kN/m, tekerésméret: 5,3 x 100 m		66 m <sup>2</sup>			-	-
<b>53 Közműcsatorna-építés</b>								
4	53-051-6.1- 0112010	Fejgerenda készítés, betonból, méterenként 0,03 m <sup>3</sup> beton bedolgozásával C12/15-16/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,3 X0 környezeti osztályú		60 m			-	-
<b>62 Kőburkolat készítése</b>								
5	62-003- 4.1.3- 0613679	Betonlap vagy teraszburkolat készítése, medrek kialakítása, 60x40x10 cm-es lapokból saját anyagából		54 m <sup>2</sup>			-	-
<b>Fejezet összesen:</b>								

**Munka összesen:**

## Gyöngyvirág

Építés								
Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése</b>								
1	63-103- 1.1.2.1- 0750001	Aszfalt szegély "fekvőrendőr" készítése a Margaréta utcai útcsatlakozásnál a Margaréta utcával párhuzamosan 7,9*0,5	7,9	m			-	-
<b>Munka összesen:</b>							-	-

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>62 Kőburkolat készítése</b>								
1	62-001-2.1	Árokburkolat bontása	30	m <sup>2</sup>			-	-
<b>Fejezet összesen:</b>							-	-
<b>Építés</b>								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>21 Irtás, föld- és sziklamunka</b>								
1	21-004- 4.1.2- 0120015	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nvékládháza	3	m <sup>3</sup>			-	-
2	21-008- 2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	3	m <sup>3</sup>			-	-
<b>53 Közműcsatorna-építés</b>								
3	53-051-6.1- 0112010	Fejgerenda készítés, betonból, méterenként 0,03 m <sup>3</sup> beton bedolgozásával C12/15-16/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,3 X0 környezeti osztályú	50	m			-	-
<b>62 Kőburkolat készítése</b>								
4	62-003- 4.1.2- 0622043	Betonlap vagy teraszburkolat készítése, medrek kialakítása, 40x40x10 cm-es lapokból saját anyagából, törött lapok pótlásával	30	m <sup>2</sup>			-	-
<b>Fejezet összesen:</b>							-	-
<b>Munka összesen:</b>							-	-

## Kodály

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>62 Kőburkolat készítése</b>								
1	62-001-2.1	Árokburkolat bontása	12	m <sup>2</sup>			-	-
<b>Fejezet összesen:</b>							-	-
<b>Építés</b>								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>21 Irtás, föld- és sziklamunka</b>								
1	21-004- 4.1.2- 0120015	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nvékládháza	0,48	m <sup>3</sup>			-	-
2	21-008- 2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	0,48	m <sup>3</sup>			-	-
<b>53 Közműcsatorna-építés</b>								
3	53-051-6.1- 0112010	Fejgerenda készítés, betonból, méterenként 0,03 m <sup>3</sup> beton bedolgozásával C12/15-16/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,3 X0 környezeti osztályú	17	m			-	-
<b>62 Kőburkolat készítése</b>								
4	62-003- 4.1.2- 0622043	Betonlap vagy teraszburkolat készítése, medrek kialakítása, 60x40x10 cm-es lapokból saját anyagából	12	m <sup>2</sup>			-	-
<b>Fejezet összesen:</b>							-	-
<b>Munka összesen:</b>							-	-

## Lázár

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>21 Irtás, föld- és sziklamunka</b>							
1	21-003-	Közmű feltárása kézi erővel,	1 m <sup>3</sup>			-	-
	2.1.1	talajosztály: I-II.					
2	21-003-	Munkaárok földkiemelése közmű	2,02 m <sup>3</sup>			-	-
	6.1.1	nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül. 3.0 m <sup>2</sup> szelvényig					
3	21-011-	Építési törmelék konténeres	3 db			-	-
	11.4	elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe					
<b>62 Kőburkolat készítése</b>							
4	62-001-2.1	Árokburkolat bontása	9,6 m <sup>2</sup>			-	-
<b>Fejezet összesen:</b>						-	-

**Építés**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>21 Irtás, föld- és sziklamunka</b>							
1	21-004-	Talajjavító réteg készítése vonalas	14,4 m <sup>3</sup>			-	-
	4.1.2-	létesítményeknél, 3,00 m szélességig					
	0120015	vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza					
2	21-008-	Tömörítés bármely tömörítési	14,4 m <sup>3</sup>			-	-
	2.2.2	osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 90%					
3	21-011-6.1-	Talajstabilizálás, talajerősítés	115,2 m <sup>2</sup>			-	-
	0235360	geotextiliával VIACON WG35 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 160 g/m <sup>2</sup> szakító szilárdság: 35/35 kN/m, tekeredméret: 5.3 x 100 m					
<b>53 Közműcsatorna-építés</b>							
4	53-051-6.1-	Fejgerenda készítés, betonból,	160 m			-	-
	0112010	méterenként 0,03 m <sup>3</sup> beton bedolgozásával C12/15-16/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,3 X0 környezeti osztályú					
<b>62 Kőburkolat készítése</b>							
5	62-003-	Betonlap vagy teraszburkolat	96 m <sup>2</sup>			-	-
	4.1.3-	készítése, medrek kialakítása,					
	0613679	40x40x10 cm-es lapokból					
<b>Fejezet összesen:</b>						-	-
<b>Munka összesen:</b>						-	-



## Martinovics

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>21 Irtás, föld- és sziklamunka</b>								
1	21-003- 2.1.1	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: I-II.	0,5	m <sup>3</sup>			-	-
2	21-003- 6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvényig	4,8	m <sup>3</sup>			-	-
3	21-011- 11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	1	db			-	-
<b>Fejezet összesen:</b>							-	-
<b>Építés</b>								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>21 Irtás, föld- és sziklamunka</b>								
1	21-008- 2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	4,8	m <sup>3</sup>			-	-
2	21-011-6.1- 0235360	Talajstabilizálás, talajerősítés geotextiliával VIACON WG35 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 160 g/m <sup>2</sup> szakító szilárdság: 35/35 kN/m, tekerésméret: 5,3 x 100 m	4,8	m <sup>2</sup>			-	-
<b>61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése</b>								
3	61-004-1.1- 0111001	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből	4,8	m <sup>3</sup>			-	-
<b>Fejezet összesen:</b>							-	-
<b>Munka összesen:</b>							-	-

## Mező

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>21 Irtás, föld- és sziklamunka</b>								
1	21-003- 6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvényig	6	m <sup>3</sup>			-	-
2	21-011- 11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	1	db			-	-
<b>Fejezet összesen:</b>							-	-

## Építés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>21 Irtás, föld- és sziklamunka</b>								
1	21-004- 4.1.2- 0120701	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 P-TT. Nyékládháza	3,14	m <sup>3</sup>			-	-
2	21-008- 2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	3,14	m <sup>3</sup>			-	-
<b>62 Kőburkolat készítése</b>								
3	62-002- 21.1- 0618501	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből KK KAVICS BETON K szegély kopóréteg nélkül 25x10/15x30 cm, (3,3 db/fm)	62,8	m			-	-
<b>Fejezet összesen:</b>							-	-
<b>Munka összesen:</b>							-	-

## Rét-Berek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>62 Kőburkolat készítése</b>								
1	62-001-2.1	Árokburkolat bontása	2,8	m <sup>2</sup>			-	-
<b>Fejezet összesen:</b>							-	-
<b>Építés</b>								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>21 Irtás, föld- és sziklamunka</b>								
1	21-004- 4.1.2- 0120015	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza	0,28	m <sup>3</sup>			-	-
2	21-008- 2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	0,28	m <sup>3</sup>			-	-
<b>53 Közműsatorna-építés</b>								
3	53-051-6.1- 0112010	Fejgerenda készítés, betonból, méterenként 0,03 m <sup>3</sup> beton bedolgozásával C12/15-16/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,3 X0 környezeti osztályú	7	m			-	-
<b>62 Kőburkolat készítése</b>								
4	62-003- 4.1.2- 0622043	Betonlap vagy teraszburkolat készítése, medrek kialakítása, 40x40x10 cm-es lapokból saját anyagából	2,8	m <sup>2</sup>			-	-
<b>Fejezet összesen:</b>							-	-
<b>Munka összesen:</b>							-	-

## Rét u-Rét köz

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>62 Kőburkolat készítése</b>								
1	62-001-2.1	Árokburkolat bontása	0,32	m <sup>2</sup>	-	-	-	-
<b>Fejezet összesen:</b>							-	-
<b>Építés</b>								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>21 Irtás, föld- és sziklamunka</b>								
1	21-004- 4.1.2- 0120015	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza	0,032	m <sup>3</sup>	-	-	-	-
2	21-008- 2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	0,032	m <sup>3</sup>	-	-	-	-
<b>53 Közműsatorna-építés</b>								
3	53-051-6.1- 0112010	Fejgerenda készítés, betonból, méterenként 0,03 m <sup>3</sup> beton bedolgozásával C12/15-16/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,3 X0 környezeti osztályú	1	m	-	-	-	-
<b>62 Kőburkolat készítése</b>								
4	62-003- 4.1.2- 0622043	Betonlap vagy teraszburkolat készítése, medrek kialakítása, 40x40x10 cm-es lapokból saját anyagából	0,32	m <sup>2</sup>	-	-	-	-
<b>Fejezet összesen:</b>							-	-
<b>Munka összesen:</b>							-	-

## Sólyom-Hegy

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>21 Irtás, föld- és sziklamunka</b>								
1	21-011- 11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	1	db			-	-
<b>53 Közműcsatorna-építés</b>								
2	53-000-3.2	Előregyártott és monolit csatornák és aknák törmelékre bontása, vasbetonból	2,125	m <sup>3</sup>			-	-
<b>63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése</b>								
3	63-001-3.1	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 4,0 cm vastagságig, 200 m <sup>2</sup> -nél kisebb felületen	35	m <sup>2</sup>			-	-
<b>Fejezet összesen:</b>							-	-
<b>Építés</b>								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>53 Közműcsatorna-építés</b>								
1	53-006-1.1- 0411871	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C35/45 - XF4 - 16 - F2 kavicsbeton keverék	2,125	m <sup>3</sup>			-	-
2	53-006-2.1	Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel	17	m <sup>2</sup>			-	-
3	53-021- 41.11- 0233964	Víznyelő rács keretének hegesztése, visszaépítése, rögzítőelemek pótlása	1	db			-	-
<b>63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése</b>								
4	63-103- 1.21.1.4- 0750102	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC11 kötő (N) 35/50, AC11 kötő (N)50/70 típusú bitumennel, N igénybev. kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel, visszanyert aszfalttal	1,4	m <sup>3</sup>			-	-
<b>Fejezet összesen:</b>							-	-
<b>Munka összesen:</b>							-	-

## Súlyom 21

<b>Építés</b>								
<b>Sz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
<b>21 Irtás, föld- és sziklamunka</b>								
1	21-004- 4.1.2- 0120015	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nvékládháza	0,05	m <sup>3</sup>			-	-
<b>53 Közműsatorna-építés</b>								
2	53-006-2.1	Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel	0,45	m <sup>2</sup>			-	-
3	53-051-6.1- 0112010	Előfej javítása mellébetonozással C12/15- 16/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,3 X0 környezeti osztályú	0,162	m <sup>3</sup>			-	-
<b>Munka összesen:</b>							-	-

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>62 Kőburkolat készítése</b>								
1	62-001-2.1	Árokburkolat bontása	7	m <sup>2</sup>			-	-
<b>Fejezet összesen:</b>							-	-
<b>Építés</b>								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>21 Irtás, föld- és sziklamunka</b>								
1	21-004- 4.1.2- 0120015	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nvékládháza	0,56	m <sup>3</sup>			-	-
2	21-008- 2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	0,56	m <sup>3</sup>			-	-
<b>53 Közműsatorna-építés</b>								
3	53-051-6.1- 0112010	Fejgerenda készítés, betonból, méterenként 0,03 m <sup>3</sup> beton bedolgozásával C12/15-16/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,3 X0 környezeti osztályú	7	m			-	-
<b>62 Kőburkolat készítése</b>								
4	62-003- 4.1.2- 0622043	Betonlap vagy teraszburkolat készítése, medrek kialakítása, 60x40x10 cm-es lapokból saját anyagából, törött lapok pótlásával betonba fektetve	7	m <sup>2</sup>			-	-
<b>Fejezet összesen:</b>							-	-
<b>Munka összesen:</b>							-	-

## Széphegyi köz

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>21 Irtás, föld- és sziklamunka</b>							
1	21-006- 1.1.2	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással. 20.1-50.0 m-ig	28,17 m <sup>3</sup>			-	-
2	21-011- 1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	28,17 m <sup>3</sup>			-	-
3	21-011- 11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	5 db			-	-
<b>53 Közműsatorna-építés</b>							
4	53-007-5.3- 0645256	Kör alakú öntöttvas aknafedlap szintbe helyezése	1 db			-	-
<b>Munka összesen:</b>						-	-



## Wesselényi-Bajcsi

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
<b>53 Közműsatorna-építés</b>								
1	53-051-8	Árokfedlap 6 cm vastag betonból, betonacél szereléssel, zsaluzással, saját levében simítva, C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverékből	2,24	m <sup>2</sup>			-	-
<b>Munka összesen:</b>							-	-



**Székhely:**  
2146 Mogyoród, Templom u. 9.

**Postacím:**  
2101 Gödöllő, Pf:345.

**E-mail:** [nalami@nalami.hu](mailto:nalami@nalami.hu)  
**Iroda:** +36 30/896-5755  
**Mobil:** +36 30/952-6285  
**Adószám:**  
23073289-2-13

# KEREPES VÁROS EGÉSZ TERÜLETÉN FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS FELÜLVIZSGÁLATA

## I. ÜTEM

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

2024. FEBRUÁR



**Székhely:**  
2146 Mogyoród, Templom u. 9.  
**Postacím:**  
2101 Gödöllő, Pf:345.


**E-mail:** [nalami@nalami.hu](mailto:nalami@nalami.hu)  
**Iroda:** +36 30/896-5755  
**Mobil:** +36 30/952-6285  
**Adószám:**  
23073289-2-13

## Tartalom

Elvégzendő beavatkozások .....	3
ÁrokJavítások általános mintakeresztszelvénye .....	3
Ady Endre utca: .....	3
Alföldi 21 – Ilka utca .....	3
Alföldi 41-39 .....	3
Borostyán u. – Eperfa u. ....	3
Gyöngyvirág u.....	3
Juhász Gyula utca .....	3
Kodály Zoltán utca 21-27.....	4
Lázár Vilmos u. ....	4
Martinovics u 6-8. ....	4
Mező utca.....	4
Rét utca – Berek utca .....	4
Rét utca – Rét köz.....	4
Sólyom u. – Hegy u.....	4
Sólyom u. 21.....	4
Sólyom u. 42.....	4
Széphegyi köz .....	4
Wesselényi u. – Bajcsy Zs. u. ....	5

## Elvégzendő beavatkozások

### Árokjavítások általános mintakeresztmetszelvevénye

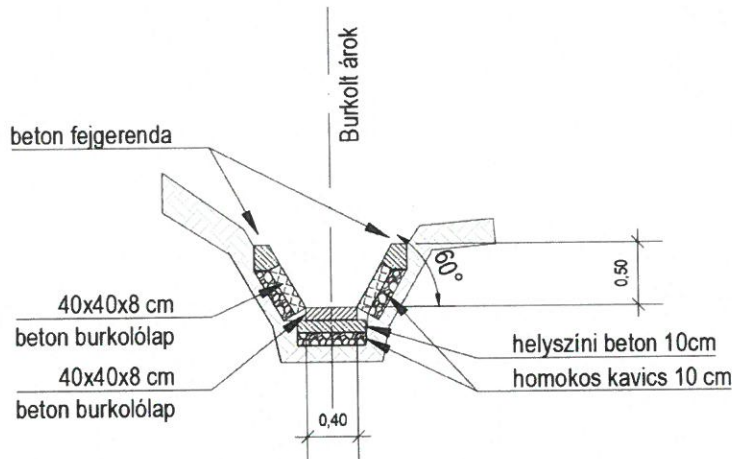

Ady Endre utca:

81. szám előtt az árokburkolatot a meggyfa bedöntötte, fejgerendát elrepszettette. Ezek cseréje és a fa kivágása szükséges.

83. szám előtt a fejgerenda eltört 3 méter hosszban, javítása szükséges.

85. szám előtt az árok bedőlt 5 méter hosszban, javítása szükséges.

Alföldi 21 – Ilka utca

Földárók feltöltődött, újraprofilozása szükséges.

Alföldi 41-39

*Lásd külön Tervezői nyilatkozat*

Borostyán u. – Eperfa u.

A beszakadt, kimosódott oldalfalú szakaszok javítása összesen 30 méter hosszban. Gyeprácsburkolat kibontása, geotextília, majd tömörített talajjavító réteg beépítése, burkolat visszaépítése, új fejgerendákkal.

Gyöngyvirág u.

Az utcában nincs csapadékvízvezetés kiépítve. A Margaréta utcából a csapadékvíz befolyik az útcsatlakozásnál. Ennek megakadályozás érdekében az útbajuszon személygépjárművel átjárható aszfalt szegélyt kell építeni 7,9m hosszban 0,5m szélességben, függőlegesen lekerekítve.

Juhász Gyula utca

Árokburkolat beomlott, 25 méter hosszban javítani kell tömörített talajjavító réteg beépítésével, törött lapok cseréjével, új fejgerendával.



**Székhely:**  
2146 Mogyoród, Templom u. 9.  
**Postacím:**  
2101 Gödöllő, Pf:345.

**E-mail:** [nalami@nalami.hu](mailto:nalami@nalami.hu)  
**Iroda:** +36 30/896-5755  
**Mobil:** +36 30/952-6285  
**Adószám:**  
23073289-2-13

Kodály Zoltán utca 21-27  
Árokburkolat javítása

23 szám előtt 2x3 méteren árokburkolat beomlott, javítani kell tömörített talajjavító réteg beépítésével, új fejgerendával.

25 szám előtt 10 méteren árokburkolat beomlott, javítani kell tömörített talajjavító réteg beépítésével, új fejgerendával

Wesselényi u. 4. szám Kodály felőli bejárója előtt mintegy 10 méterre 2 burkolólap kinyomódott. Javítani kell tömörített talajjavító réteg beépítésével, új fejgerendával.

Lázár Vilmos u.

A beszakadt, kimosódott oldalfalú szakaszok javítása összesen 80 méter hosszban. Gyeprácsburkolat kibontása, geotextília, majd tömörített talajjavító réteg beépítése, burkolat visszaépítése, új fejgerendákkal.

Martinovics u 6-8.

6-8 szám előtt 20 centi vastag útpadka készítése geotextíliára, zúzottkőből. 12m x 2m x 0,2m

Mező utca

Szilasliget utcával szemközti kapu melletti „K” szegélyt folytatni kell kétoldalon 25-25m hosszban, két surrantó beépítésével.

Rét utca – Berek utca

Árokburkolat beomlott, összesen 7 méter hosszban javítani kell tömörített talajjavító réteg beépítésével, törött lapok cseréjével, új fejgerendával.

Rét utca – Rét köz

Árokburkolat beomlott, 1 méter hosszban javítani kell tömörített talajjavító réteg beépítésével, törött lapok cseréjével, új fejgerendával.

Sólyom u. – Hegy u.

*Lásd külön Tervezői nyilatkozat*

Sólyom u. 21.

Kapubejáró alatti áteresztető előfeje sérült. Megerősítése 0,3m széles mellébetonozással történjen.

Sólyom u. 42.

A beszakadt, kimosódott oldalfalú szakaszok javítása összesen 7 méter hosszban. Gyeprácsburkolat kibontása, tömörített talajjavító réteg beépítése, burkolat visszaépítése, új fejgerendával.

Széphegyi köz

*Lásd külön Tervezői nyilatkozat*



**Székhely:**  
2146 Mogyoród, Templom u. 9.

**Postacím:**  
2101 Gödöllő, Pf:345.

**E-mail:** [nalami@nalami.hu](mailto:nalami@nalami.hu)  
**Iroda:** +36 30/896-5755  
**Mobil:** +36 30/952-6285  
**Adószám:**  
23073289-2-13

Wesselényi u. – Bajcsy Zs. u.

Útsatlakozásnál lévő víznyelőrács melletti törött és hiányzó árokfedlapok pótlása, javítása vasalt betonból.

Mogyoród, 2024-02-26

Nagy Lajos  
tervező





**Székhely:**  
2146 Mogyoród, Templom u. 9.

**Postacím:**  
2101 Gödöllő, Pf:345.

**E-mail:** [nalami@nalami.hu](mailto:nalami@nalami.hu)  
**Iroda:** +36 30/896-5755  
**Mobil:** +36 30/952-6285  
**Adószám:**  
23073289-2-13

## Előzmények:

Kerepes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (székhely: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.)

Megbízási szerződés „**Kerepes egész területén felszíni vízrendezés és csapadékvíz elvezetésére vonatkozó korábbi, 2016. évi engedélyes tervdokumentáció felülvizsgálata, aktualizálása a jelenlegi helyzetre vonatkozóan, kiegészítése az intézkedési ütemtervekkel, a tervezési, engedélyezési szempontok figyelembevételével.**”

Megbízási szerződés „Kerepes egész területén felszíni vízrendezés és csapadékvíz elvezetésére vonatkozó korábbi, 2016. évi engedélyes tervdokumentáció felülvizsgálata, aktualizálása a jelenlegi helyzetre vonatkozóan, kiegészítése az intézkedési ütemtervekkel, a tervezési, engedélyezési szempontok figyelembevételével.”.

A létrejött szerződés I. ütemében elvégzendő feladat az azonnali beavatkozást, valamint a sürgős beavatkozást igénylő feladatok, és a rövid távon elvégzendő feladatok meghatározása.

A szerződés teljesítéséhez Megrendelő 2024-01-10-én rendelkezésünkre bocsátotta:

- A Perfektum Projekt kft által 2016-ban készített Megvalósíthatósági tanulmányt,
- A Bajcsy Zsilinszky utca megvalósulási tervét
- A képviselő testület döntése szerint összegzett csapadékvíz elvezetési problémák listáját

Az Önkormányzat képviselője 2024 január 30-n e-mail-ben pontosította a problémás helyeket, mellyel a megküldött listát kiegészítettük.

## Megállapítások:

Az Önkormányzat, képviselőivel 2024-02-20-án helyszíni bejárást tartottunk, melyen megtekintettük a helyszínt.

A lista alapján a későbbiekben a helyszíneket tervező önállóan járta be.

szám	Bejelentett hiba	Jelleg	Teendő	TERV SZÜKSÉGES		Várható költség
				NEM	IGEN	
1.	Alföldi utca felső részéről a víz a Mogyoródi utca alatt kiépített vízvezető rendszerbe folyik, ami csatlakozik az Alföldi utcai árokba amely nyitott és mivel nincs kiépítve a föld beomlott és hamarosan alámoossa az úttestet.	felújítás	az árkot 21 m hosszban ki kell burkolni	X		1 200 000



**Székhely:**  
2146 Mogyoród, Templom u. 9.

**Postacím:**  
2101 Gödöllő, Pf:345.

**E-mail:** [nalami@nalami.hu](mailto:nalami@nalami.hu)  
**Iroda:** +36 30/896-5755  
**Mobil:** +36 30/952-6285  
**Adószám:**  
23073289-2-13

### **1. Alföldi utca 41a-39:**

Megállapítható, hogy a bejelentésben szereplő hibát az okozza, hogy az Alföldi utca Mogyoródi utcától északra fekvő területének csapadékvizét átvezették a déli részre, amely nem rendelkezik megfelelő kapacitású árokkal.

A megnövekedett csapadékmennyiséget a 41 szám előtt meglévő áteresz nem volt képes átengedni, ezért az előtte található földárkos rész elkezdett kimosódni.

A földárkot ki kell váltani trapéz keresztmetszetű, tömör árokburkoló elemekkel.

Ajánlott árokelem: Csomiép PRT 60/40/40

Az árokelemeket 15cm tömörített homokos kavicsrétegre kell fektetni és fejgerendával kell ellátni.

Az Alföldi utca 41a-41 házszámok előtt épülő betonárok puffertározóként is funkcionál.

Tározási kapacitása 4,9 m<sup>3</sup>.

Hidraulikai számítás:

intenzitás 4 éves, 10 perces lefolyású záporral számolva

A környező vízgyűjtőterületről érkező mértékadó csapadékvíz 43,26 l/s

A 300-as betonáteresz áteresztő kapacitása 88 l/s.


A csapadékvíz megállását a 41a szám előtt feltehetően a földárok kimosódása során az áteresz előtt kialakuló „küszöb” okozta, burkolás után a lefolyás egyenletessé válik.

A bontandó, és építendő szakasz hossza: 21 m. Felújítás jellegű munka, terv nélkül költségvetés alapján végezhető.


Mogyoród, 2024-02-26

Nagy Lajos  
tervező



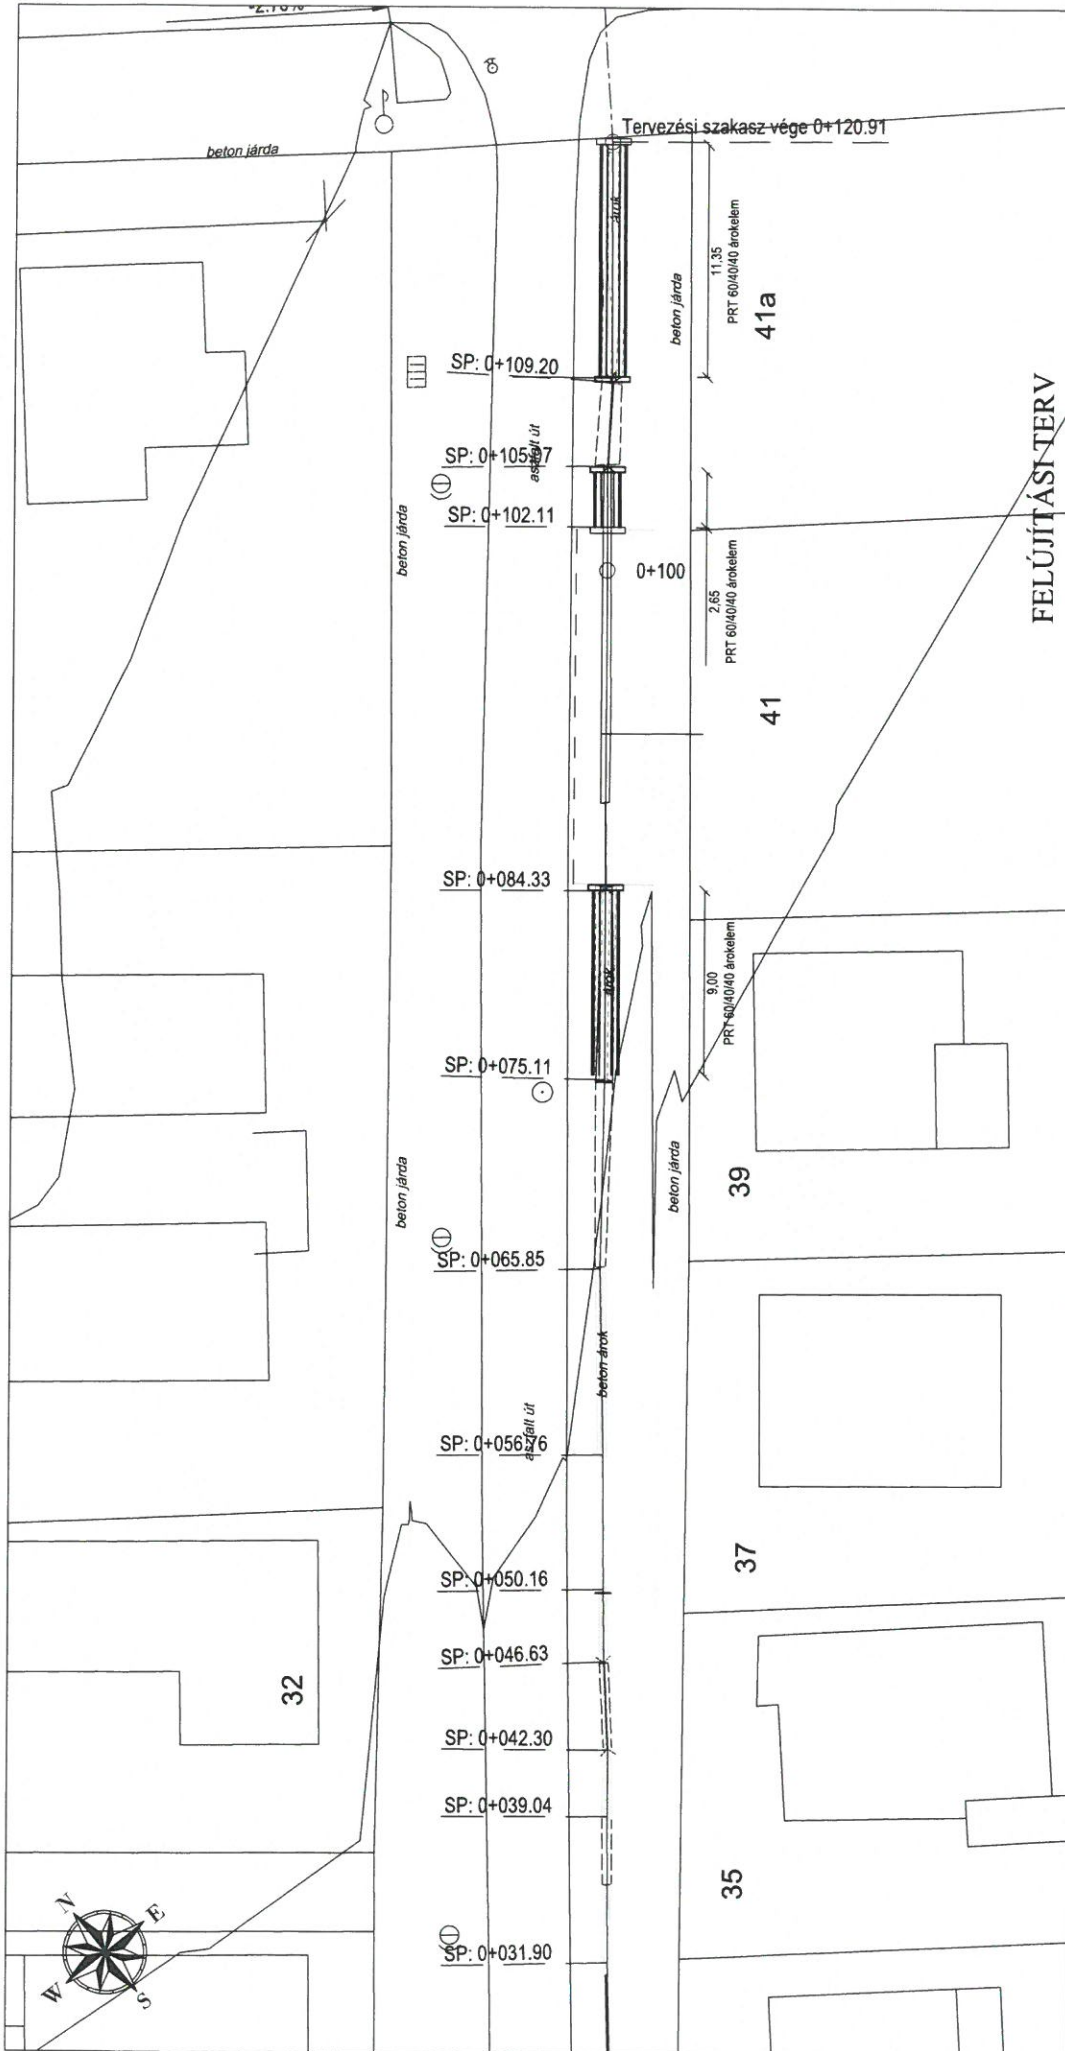

<p>Építtető:</p> <p><b>Kerepes Város Önkormányzata</b> 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.</p>	
<p>Munka címe:</p> <p>Kerepes város egész területén felszíni vízrendezés és csapadékvíz elvezetés</p>	<p>Tervező:</p> <p>Jaszak András kam.sz:01-16013</p>
<p>Rajz:</p> <p>Alföldi utca 39-41a Helyszínrajz</p>	<p>Felelős tervező:</p> <p>Nagy Lajos kam.sz:13-6600</p>
<p>ISO 9001</p> <p><b>malami</b> malami Kft. 2146 Mogyoród, Templom u. 9. Tel.: +36-30-9526-285</p>	
<p>Dátum:</p> <p><b>2024. feb.</b></p>	
<p>Tervszám:</p> <p><b>35/2024</b></p>	
<p>Méretarány:</p> <p><b>1 : 250</b></p>	
<p>Rajzszám:</p> <p><b>1.1</b></p>	

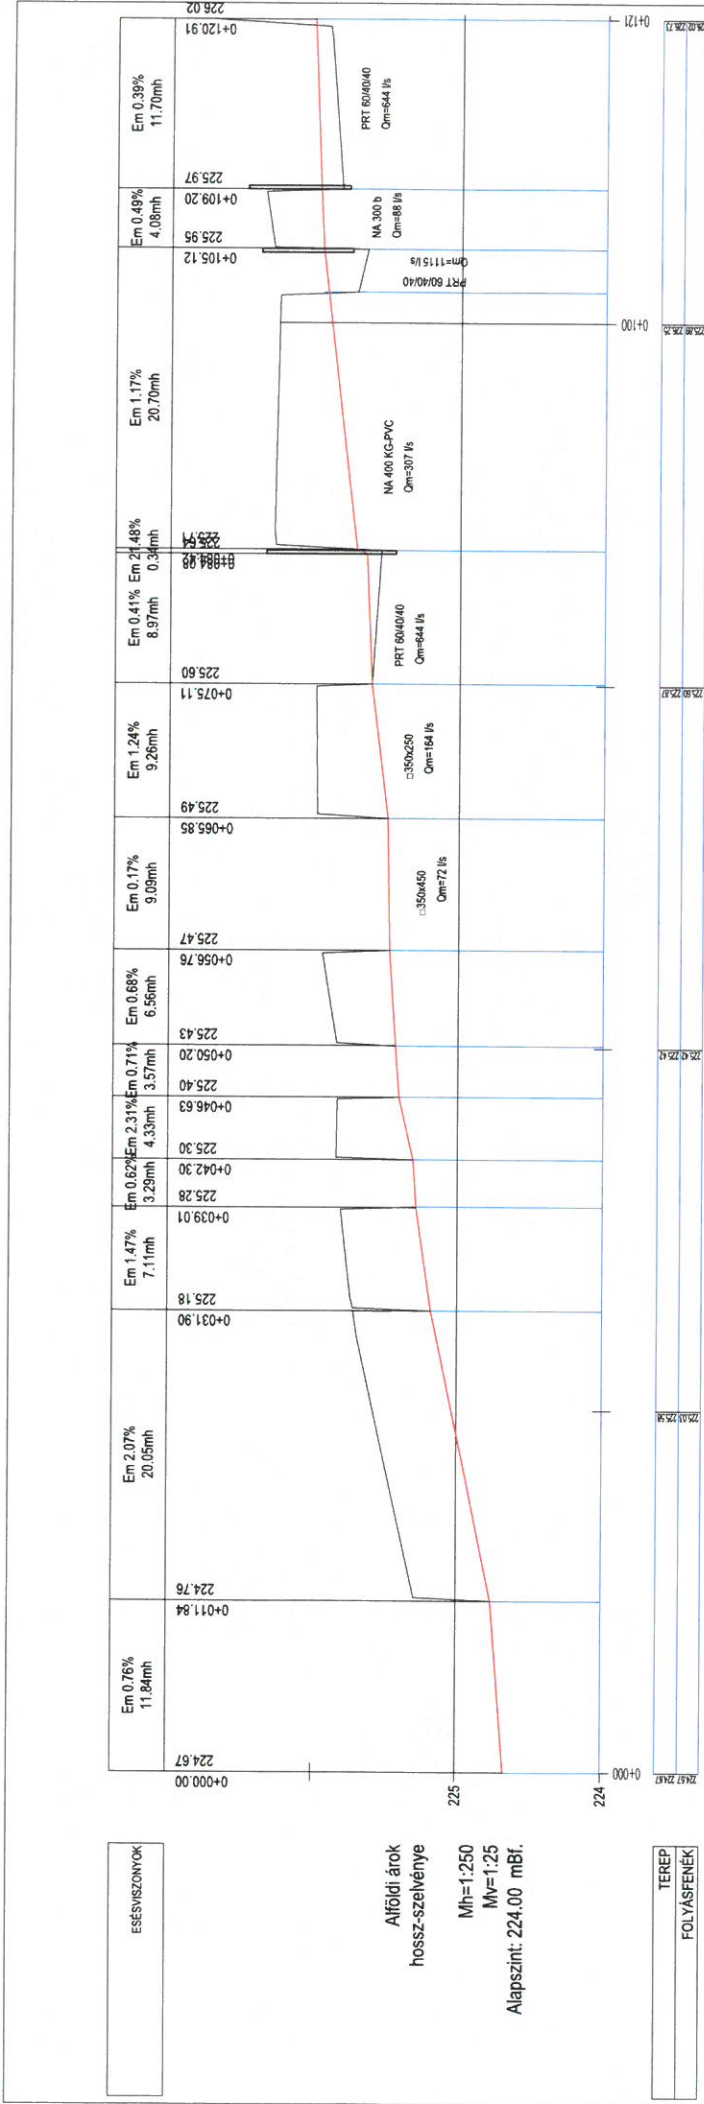

ESÉSVISZONYOK

Alföldi árok  
hossz-szelvénye  
Mh=1:250  
Mv=1:25  
Alapszint: 224.00 mbf.

TEREP  
FOLYÁSFENEK

FELÜJÍTÁSI TERV

Építendő:		Kerepes Város Önkormányzata 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.	
Munka címe:	Kerepes város egész területén felszíni vízrendezés és csapadékvíz elvezetés	Tervező:	 2144 Mogyorósd, Templom u. 9. Kam.sz.01-16013 Tel.: +36-50-9256-285
Rajz:	Alföldi utca 39-41/a Árok hossz-szelvény	Dátum:	2024. feb.
		Tervezési:	35/2024
		Méretarány:	1 : 250/25
		Rajzszám:	1,2



**Székhely:**  
2146 Mogyoród, Templom u. 9.

**Postacím:**  
2101 Gödöllő, Pf:345.

**E-mail:** [nalami@nalami.hu](mailto:nalami@nalami.hu)  
**Iroda:** +36 30/896-5755  
**Mobil:** +36 30/952-6285  
**Adószám:**  
23073289-2-13

## **Előzmények:**

Kerepes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (székhely: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.)

Megbízási szerződés „**Kerepes egész területén felszíni vízrendezés és csapadékvíz elvezetésére vonatkozó korábbi, 2016. évi engedélyes tervdokumentáció felülvizsgálata, aktualizálása a jelenlegi helyzetre vonatkozóan, kiegészítése az intézkedési ütemtervekkel, a tervezési, engedélyezési szempontok figyelembevételével.**”

Megbízási szerződés „Kerepes egész területén felszíni vízrendezés és csapadékvíz elvezetésére vonatkozó korábbi, 2016. évi engedélyes tervdokumentáció felülvizsgálata, aktualizálása a jelenlegi helyzetre vonatkozóan, kiegészítése az intézkedési ütemtervekkel, a tervezési, engedélyezési szempontok figyelembevételével.”.

A létrejött szerződés I. ütemében elvégzendő feladat az azonnali beavatkozást, valamint a sürgős beavatkozást igénylő feladatok, és a rövid távon elvégzendő feladatok meghatározása.

A szerződés teljesítéséhez Megrendelő 2024-01-10-én rendelkezésünkre bocsátotta:

- A Perfektum Projekt kft által 2016-ban készített Megvalósíthatósági tanulmányt,
- A Bajcsy Zsilinszky utca megvalósulási tervét
- A képviselő testület döntése szerint összegzett csapadékvíz elvezetési problémák listáját

Az Önkormányzat képviselője 2024 január 30-n e-mail-ben pontosította a problémás helyeket, mellyel a megküldött listát kiegészítettük.

## **Megállapítások:**

Az Önkormányzat, képviselőivel 2024-02-20-án helyszíni bejárást tartottunk, melyen megtekintettük a helyszínt.

A lista alapján a későbbiekben a helyszíneket tervező önállóan járta be.

### **1. Hegy utca – Sólyom utca:**

Megállapítható, hogy a bejelentésben szereplő hibát az okozza, hogy a rács alatti beton több helyen megrepedt, rögzítőknél kitört. A rács környezetében az aszfalt burkolat is megrepedezett.

A rácsot, keretet ki kell emelni, a beton alap sérült szakaszait ki kell cserélni, a rácsot megheszegetni.



**Székhely:**  
2146 Mogyoród, Templom u. 9.

**Postacím:**  
2101 Gödöllő, Pf:345.

**E-mail:** [nalami@nalami.hu](mailto:nalami@nalami.hu)  
**Iroda:** +36 30/896-5755  
**Mobil:** +36 30/952-6285  
**Adószám:**  
23073289-2-13

A kopóréteget a rács előtt (a Hegy utcán felfelé) 3 méter hosszban és a rács után 0,8m hosszban fel kell marni és újra kell aszfaltozni, a régi és az új burkolat csatlakozásánál bitumenes tömítőszalagot kell alkalmazni.

Felújítás jellegű munka, terv nélkül költségvetés alapján végezhető.

Mogyoród, 2024-02-26

Nagy Lajos  
tervező





**Székhely:**  
2146 Mogyoród, Templom u. 9.

**Postacím:**  
2101 Gödöllő, Pf:345.

**E-mail:** [nalami@nalami.hu](mailto:nalami@nalami.hu)  
**Iroda:** +36 30/896-5755  
**Mobil:** +36 30/952-6285  
**Adószám:**  
23073289-2-13

## **Előzmények:**

Kerepes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (székhely: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.)

Megbízási szerződés „**Kerepes egész területén felszíni vízrendezés és csapadékvíz elvezetésére vonatkozó korábbi, 2016. évi engedélyes tervdokumentáció felülvizsgálata, aktualizálása a jelenlegi helyzetre vonatkozóan, kiegészítése az intézkedési ütemtervekkel, a tervezési, engedélyezési szempontok figyelembevételével.**”

Megbízási szerződés „Kerepes egész területén felszíni vízrendezés és csapadékvíz elvezetésére vonatkozó korábbi, 2016. évi engedélyes tervdokumentáció felülvizsgálata, aktualizálása a jelenlegi helyzetre vonatkozóan, kiegészítése az intézkedési ütemtervekkel, a tervezési, engedélyezési szempontok figyelembevételével.”.

A létrejött szerződés I. ütemében elvégzendő feladat az azonnali beavatkozást, valamint a sürgős beavatkozást igénylő feladatok, és a rövid távon elvégzendő feladatok meghatározása.

A szerződés teljesítéséhez Megrendelő 2024-01-10-én rendelkezésünkre bocsátotta:

- A Perfektum Projekt kft által 2016-ban készített Megvalósíthatósági tanulmányt,
- A Bajcsy Zsilinszky utca megvalósulási tervét
- A képviselő testület döntése szerint összegzett csapadékvíz elvezetési problémák listáját

Az Önkormányzat képviselője 2024 január 30-n e-mail-ben pontosította a problémás helyeket, mellyel a megküldött listát kiegészítettük.

## **Megállapítások:**

Az Önkormányzat, képviselőivel 2024-02-20-án helyszíni bejárást tartottunk, melyen megtekintettük a helyszínt.

A lista alapján a későbbiekben a helyszíneket tervező önállóan járta be.

### **Széphegyi köz:**

Megállapítható, hogy a bejelentésben szereplő hibát az okozza, hogy az érintett szakasz 35 méteres hosszon vízszintes.

Javasolt megoldás: a köz lejtését a Széphegyi út felé kialakítani, az érintett területen lévő aknafedlapot pedig szintbehelyezni.

Karbantartás jellegű munka, terv nélkül költségvetés alapján végezhető.


Mogyoród, 2024-02-26

Nagy Lajos  
tervező

Dvaker kalm ad

God, Vadon u. p.

2131



„ Kerepes 2016-os csapattörvényes tanulóvizsgálat  
 felkészítéssel való megkezdésénél 1. útján megkezdésénél  
 a hivatalos vagy jogszabályi rendelkezés hiányában azonos  
 minőségi elvárás rendelkezés mellett. ”

KEREPESEK VÁROS

KEREPESEK

[Vissza](#)

## Egyéni vállalkozók nyilvántartása

(nyilvános adatok lekérdezése)

EVNY Portál v1.0.11 (Nyilvántartási azonosító: 00003-0012)

## Lekérdezés adószám szerint

59861735

## Egyéni vállalkozó adatai

Nyilvántartási szám	Adószám	Statistikai számjel	Nyilvántartásba történő felvétel napja
57906232	59861735133	59861735711223113	2023.01.30

Állapot	Szünetelés kezdő napja
Működő	

Vállalkozó neve  
ÓVÁRI LÁSZLÓ

## Székhely adatai

Hatály kezdete	Cím
2023.01.30	MAGYARORSZÁG, 2131 GÖD VADÓR UTCA 8.

## Főtevékenység

Hatály kezdete	ÖVTJ-kód	ÖVTJ szerinti megnevezés
2023.01.30	711212	Építési műszaki ellenőrzés

Igazolvány: -

Telephely: -

Egyéb tevékenység: -

A lekérdezés az EVNY rendszerből lett kiszolgálva.

Lekérdezés időpontja: 2024.03.05. 13:56:20 [40 ms] Tranzakció: 014fb767-601a-447d-

ba42-52116382ba5a

Forrás: EVNY-LEKSZ elsa1 v1.4.24

A felületen megjelenő adatok 5 perccenként frissülnek.



## NYILATKOZAT KÖZTARTOZÁSMENTESSÉGRŐL ÉS KIZÁRÓ OKOKRÓL

Nyilatkozom, hogy az Ajánlattevő céggel szemben **nem állnak fenn** az alább megfogalmazott kizáró okok:

- a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg, ha az Ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
- b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
- d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- e) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
- f) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bünszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményét, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bünszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményét, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.

**Kötelezettséget vállalok arra, hogy a teljesítés során nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót (ha van ilyen), ill. közös Ajánlattevőt aki/amely a jelen pontban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.**

Kelt:

Göd, 2024. 03. 05.



cégszerű aláírás

ÓVIT LÁSZLÓ  
vizsgálóképzési szakmérnök  
műszaki ellenőr

## NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET FOGALMÁRA VONATKOZÓ MEGFELELŐSÉGRŐL

Alulírott ..... Óvári László .....minta

Cégnév:	Óvári László e.v.
Székhely:	2131. Göd, Vadász u. 8
Cégjegyzékszám:	—
Adószám:	59861735-1-33
Képviselőbeneljár:	Óvári László

cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője jelen okirat aláírásával, ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a nevezett szervezet megfelel a Nyilatkozat a Nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § 1. pontjában meghatározott, átlátható szervezetekre<sup>1</sup> vonatkozó feltételeknek.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles vagyok az ajánlatkérőt tájékoztatni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a ..... jogosult felmondani, vagy attól elállni.

Kelt: Göd, 2024.03.07.

cégszerűaláírás

ÓVÁRI LÁSZLÓ  
vizsgázkódási szakmérnök  
műszaki ellenőr

### 3. § (1) E törvény alkalmazásában I. átlátható szervezet:

a)<sup>2</sup> az állam, a költségvetési szerv, a köztisztület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba)<sup>2</sup> tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhető,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

## Tájékoztató és nyilatkozat személyes adatok kezeléséről

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt arról, hogy a beszerzési eljárás jogszerű lefolytatása, a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés megkötése, teljesítése megőrzése és kezelése keretében az ajánlattevők szervezeti képviselőjének, kapcsolattartójának, a teljesítésre kijelölt személy (a továbbiakban: érintett) nevét, telefonszámát, e-mail címét, képzéshez és kamarai tagsághoz kötött szolgáltatások esetében képzettségére vonatkozó adatokat – mint személyes adatokat – az ajánlatkérő kezelni fogja. Az ajánlatkérő – az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletében (a továbbiakban: GDPR) meghatározott követelményeknek megfelelően az ajánlattevőt a következőkről tájékoztatja:


- Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, azaz az érintett hozzájárulása, mely a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges,
- Az érintett neve, munkahelyi telefonszáma és elektronikus levélcíme érintett adatkezeléssel, a teljesítésre kijelölt személy esetében továbbá, ha képzéshez, vagy kamaraitagsághoz kötött szolgáltatásról van szó képzettségére és, vagy kamarai tagságra vonatkozó adatok is, mely adatok a szerződés kijavítása, módosítása keretében helyesbíthetők. Az adatkezelés céljának megszűnése, a hozzájárulás visszavonása, tiltakozása esetén jogosult kezelt személyes adatainak törlésére,
- Az adatkezelés formája az ajánlatkérő irattárában, továbbá a nyertes ajánlattevő esetében az ajánlatkérő szerződés-nyilvántartásban továbbá a számviteli nyilvántartásokban történő egy eredeti példány formájában kerül megőrzésre. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt tájékoztatja arról is, hogy a vele kötött – személyes adatokat is tartalmazó – szerződés **Kerepes Város Önkormányzatának** honlapján közzétételre kerül.
- Az érintett személyes adatok adatigénylés és ellenőrzés esetén átadásra kerülhetnek a közhatalmi szervek jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítése céljára, mely adatátadás esetében az érintett értesítést kap,
- Az adatkezelés időtartama az ajánlatkérő egyedi iratkezelési szabályzatában meghatározott iratmegőrzési idő, melyet a beszerzési eljárás eredményéről szóló értesítéstől, a nyertes ajánlattevő esetében a szerződés bármely okból történő megszűnésének időpontjától kell számítani.

### Megismerési nyilatkozat:

Aszemélyes adataim ajánlatkérő általi kezelésére vonatkozó tájékoztatást megismertem, a tájékoztatást megfelelőnek tartom és megértettem. A tájékoztatásban foglaltak ismeretében önkéntesen, egyértelmű és félreérthetetlen beleegyezésemet adom a rám vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

Kelt:

Göd, 2024.01.05.



cégszerű aláírás

ÓVÁRI LÁSZLÓ  
vizsgázóalkodási szakmérnök  
műszaki ellenőr

## FELOLVASÓLAP

**„Kerepes, 2016-os csapadékvizes tanulmányterv felülvizsgálatáról szóló megállapodás I. ütem megállapításainak tervezést nem igénylő feladatok kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása.”**

*tárgyában*

Ajánlattevő neve:	Ovadi László
Ajánlattevő székhelye:	213. Gsd, Vadász u. 8.
Ajánlattevő adószáma:	59861735-1-33
Ajánlattevő cégjegyzékszám:	—
Ajánlattevő bankszámlaszám:	64700069-17029951-00000000
KKV besorolás (a megfelelő aláhúzendő):	nem KKV/ középvállalkozás/ kisvállalkozás/ mikrovállalkozás <i>e.v.</i>
Kapcsolattartó (neve, elérhetősége):	Ovadi László, 20/377-23-02; vgtgod@tir.hu


Az ajánlatnak az a főbb, számszerűsíthető adata, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül:

	Ajánlati ár (nettó Ft)	áfa	Ajánlati ár (bruttó Ft)
<i>A részletezett ajánlati ártáblaössz. ajánlati ára (termék és szállítási költség együttesen)</i>	310.000 - Ft	0 - Ft	310.000 - Ft

- Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott beszerzési eljárás Ajánlattételi felhívásának és mellékleteinek feltételeit. Kijelentjük, hogy - amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk- az Ajánlattételi felhívásban meghatározott tervezést szerződésszerűen teljesítjük az ajánlatunkban rögzített feltételekkel.
- Vállaljuk, hogy nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, valamint teljesítjük a műszaki tartalomban megfogalmazott elvárásokat a szerződésben foglaltaknak megfelelően a mindenkorai ajánlatunkban szereplő ajánlati árért.
- Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kööttség létrejöttétől számított 60 napig fenntartjuk. A nyertes ajánlatot adó Ajánlattevő, illetőleg amennyiben ilyen Ajánlattevő megjelölésre került, úgy a második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő ajánlati kööttsége további 30 (harminc) nappal meghosszabbodik.
- Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kööttség időtartama alatt már nem változtathatjuk meg.

Kelt: *Gsd*, 202*4*. év *03.* hónap *05.* napján

- helyszíni egyeztetések száma  
neh' 2 alkalom
- értenitéstől számitott reakció idő  
1 nap
- referenciák száma  
család E - uapld

  
cégszerű aláírás

OVADI LÁSZLÓ  
vizsgázó/kódási szakmérnök  
műszaki ellenőr

**Belterületi vízrendezés Fóton a József Attila utcán és térségében**  
2151 Fót József Attila u. HRSZ:1994 • (Óvári László - 429410257)

Saját E-napló

2023/3261/4

**Belterületi vízrendezés Fóton a József Attila utcán és térségében**

(Építtető meghatalmazottja, Építési műszaki ellenőr (Csap.v.elv.árok), Meghatalmazott)

2023/3261/4-1

**Csapadékcsonna építés (Építési műszaki ellenőr (Csap.v.elv.árok), Meghatalmazott)**

2023/3261/4-2

**500 mm átmérőjű vasbeton cső építése**

(Építési műszaki ellenőr (Csap.v.elv.árok), Meghatalmazott)

2023/3261/4-3

**Felsővízi Vízvezetés Márianosztrán**

2629 Márianosztra Település központi területen HRSZ:585 • (Bedő Ádám - 529141855)

2023/457/1

**Órbottyán, 052/22 hrsz. ingatlanon található víztározó bővítés és meliorált útfejlesztés /VP2-4.1.4-16 kódszámú pályázati felhívásban foglaltak alapján/**

2162 Órbottyán hrsz HRSZ:052/22 • (Kurucz Norbert - 462250171)

2023/854/1

**Veregyház, Álomhegyi tó partrendezési munkái**

2112 Veregyház Álomhegyi tó HRSZ:027/1 • (Gergely Lajos György - 495169442)

2022/1834/4

**ATE – Víziközművek és árvízvédelem kivitelezése**

1211 Budapest 21. ker. Nagy Duna sor HRSZ:210001 • (Ferencz Nikolett - 499192657)

2022/1318/4

**Bénye, belterület 958/1-24 hrsz-ú telkek víz- szennyvíz hálózatának kiépítése**

2216 Bénye belterület HRSZ:958/7 • (Szabó Gábor Dezső - 866504386)

2022/2509/1

**PM CSAPADÉKVÍZ 2017/16 Pécel Csatári-dűlő településrész csapadékvíz elvezetés rendezése**

2119 Pécel Levendula utca HRSZ:2704 • (Bene Attila István - 369875169)

2021/405/2

**PM\_CSAPVIZGAZD\_2018/46 (EKR000202732021 az.sz.) Csapadékvíz-elvezetés komplex korszerűsítése Kosd községben**

2612 Kosd Dózsa Gy út HRSZ:670 • (Kurdli Ferenc - 719445101)

2021/2768/1




**Cosinus Gamma Kft. Bugyi, Juhászföld, Öntözőtelep rekonstrukció**

2347 Bugyi Juhászföld HRSZ:0601 • (Csaplár János László - 803796304)

2021/3202/3

<b>Erdőkertes Község belterületi vízrendezés 2019. évi ütem kivitelezés</b> 2113 Erdőkertes Orsovai utca 1-1-0 szakasz HRSZ:1996 • (Thury Gábor - 2323968883)	2020/1348/1
<b>Veresegyház, Öreg tó torkolati vízelvezetésének átépítése</b> 2112 Veresegyház hrsz:2322 HRSZ:2322 • (Gergely Lajos György - 495169442)	2020/1834/4
<b>Kisnémédi település belterületi utcáinak vízelvezetése III. ütem</b> 2165 Kisnémédi Kossuth Lajos utca HRSZ:5 • (Hegyí Ágnes - 715976616)	2020/522/1
<b>Tóth Árpád utca felső szakaszának csapadékvíz elvezetése</b> 2151 Fót Tóth Árpád utca HRSZ:3346 • (Soós Melinda - 219729541)	2020/3261/1
<b>Hatvan 0503 hrsz-on létesítendő mikro-öntöző-telep kialakítása</b> 3000 Hatvan 0503 hrsz. HRSZ:0503 • (Tóth Szabolcs - 862064093)	2020/2230/2
<b>Kistarcsa, Balczó István utca felszíni csapadékvíz elvezetése</b> 2143 Kistarcsa Balczó István utca HRSZ:501/78 • (Villám Péter - 990479408)	2019/3415/2
<b>PM_CSAPVIZAZD_2017/51 Letkés csapadékvíz elvezetés I.ütem</b> 2632 Letkés patak HRSZ:350/3 • (Heinczné Kucsera Annamária - 742574504)	2019/2268/1
<b>Veresegyház "Ligetek városrész csapadékvíz csatornázása"</b> 2112 Veresegyház Tinódi Lantos Sebestyén u. HRSZ:0114/8 • (Kohl Péter - 185007719)	2019/1834/1
<b>Belterületi csapadékvíz-elvezetés</b> 2600 Verőce Belterületi közterületek. HRSZ:523/10 • (Somogyi Pál - 476955402)	2018/3372/2
<b>Diósjenő Község belterületi vízelvezetése</b> 2643 Diósjenő Szabadság Út HRSZ:1268 • (Dr. Ószi Attila Csaba - 953021512)	2018/674/1
<b>Diósjenő Község belterületi vízelvezetése (Építési műszaki ellenőr (Csap.v.elv.árok))</b> Canalpro  Munkaterület visszaadva és lezárva: 2020.01.15. (Építési műszaki ellenőr (Csap.v.elv.árok))	2018/674/1-1
<b>Folyóka építés, vápás és Munkaterület visszaadva és lezárva: 2019.12.15.</b> vízelvezetés  (Építési műszaki ellenőr (Csap.v.elv.árok))	2018/674/1-2
	2018/674/1-3




<p><b>Árkok</b>   Munkaterület visszaadva:  2019.04.23.  <b>Vasút utca,</b>   Munkaterület visszaadva és lezárva:  2019.12.12.  <b>árokfugázás</b></p>	<p>(Építési műszaki ellenőr  (Csap.v.elv.árok))  (Építési műszaki ellenőr  (Csap.v.elv.árok))</p>	<p>2018/674/1-4  2018/674/1-5</p>
<p><b>Csapadékvíz elvezetés Erdőkertés középő vízgyűjtő területén</b>  2113 Erdőkertés Fő út gyűjtő 1-0-0 szakasz (további érintett hrsz-k: 40... • (Thury Gábor - 2323968883))</p>		
<p><b>Malomvölgyi patak helyreállításavis-major ebr42 385719</b>  2627 Zebegény 2627 Zebegény 69/2 hrsz malomvölgyi patak HRSZ:69/2 • (Bedő Ádám - 529141855)</p>		
<p><b>Kisnémedi település belterületi utcáinak víztelenítése II ütem</b>  2165 Kisnémedi Kisnémedi patak HRSZ:106 • (Hegyi Ágnes - 715976616)</p>		
<p><b>PM_CSAPVIZGAZD_2017/60 számú pályázat Felsőzíni Vízrendezés</b>  2627 Zebegény Malomvölgyi patak HRSZ:69/2 • (Bedő Ádám - 529141855)</p>		
<p><b>Szendehely, Katalinpuszta településen a Lósi-patak mederszakaszának rendezése, valamint az Ady Endre utca csapadékvíz árkainak felújítása kivitelezési munkái 1,2 rész, 2.rész: Vízmosás megközés és az Ady Endre utcai árokrendszer kivitelezési munkái</b>  2640 Szendehely Ady Endre utca HRSZ:536/3 • (Müller Györgyné - 578366973)</p>		
<p><b>Szendehely-Katalinpuszta településrészen a Lósi-patak mederszakaszának rendezése, valamint az Ady Endre utca csapadékvíz árkainak felújítása kivitelezési munkái 1, 2 rész, 1 rész.: Lósi-patak mederszakaszának rendezése kivitelezési m</b>  2640 Szendehely Lósi-patak mederszakasz HRSZ:520 • (Müller Györgyné - 578366973)</p>		
<p><b>Szendehely-Katalinpuszta településrészen a Lósi-patak mederszakaszának rendezése, valamint az Ady En</b>  Közmű-Inverbau 1. rész Lósi patak mederrendezése 0-150 (Építési műszaki ellenőr  (Csap.v.elv.árok))  <b>sz.</b>  Inverbau-Král Bt. Lósi-patak 0-150 sz. (Építési műszaki ellenőr (Csap.v.elv.árok))</p>		
<p><b>Közmű-Forvett 1. rész Lósi patak mederrendezése 150-300 m sz.</b>  Forvett-Král Bt. 0+150-0+300 sz. közti kivitelezés végzése  (Építési műszaki ellenőr (Csap.v.elv.árok))</p>		
<p><b>Közmű-Canal Pro Lósi-patak mederrendezés bef. munkák</b>   Munkaterület visszaadva: 2018.11.19. (Építési műszaki ellenőr (Csap.v.elv.árok))</p>		



## ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

Alulírott Vad Róbertné elismerem, hogy a mai napon Óvári László (2131 Göd, Vadőr utca 8.) által beküldött, személyesen átadott beadványt átvettem, és a(z)  
KPH/736118-202403061213-002125/2024 érkeztetőszámon beérkezettnek tekintem.

Kerepes, 2024.03.06.



.....  
átadó



.....  
átvevő

UPRIGHT MAILBOX KFT.  
2083 SOLYMAR. JACK U.A.  
ASZ.: 120565. 2-13

Kapcsolat: Polgármesteri Hivatal  
KIRÁLYA 2021. MARCH 07.  
BBH V3

A'RA JAVLAT

Herzöbi elnököi kedvelte

ERKEZETT  
2021.03.07.  
Közzé  
4:54

## ÁRAJÁNLAT ÉS REFERENCIALISTA

Kerepes, 2016-os csapadékvizes tanulmányterv felülvizsgálatáról szóló megállapodás I. ütem megállapításainak a tervezést nem igénylő feladatok kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása

### Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	Upright Masters Építőipari Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye:	2083 Solymár, Strack utca 4.
Belföldi adószáma:	12056541-2-13
Képviselő neve:	Madas László Barna

### A kapcsolattartó adatai:

Kapcsolattartó személy neve:	Márton Miklós
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:	06-30/403-77-55
Kapcsolattartó személy email címe:	marton@upright.hu

### Ajánlati összeg:

Nettó ajánlati ár (Ft)	960.000.
+ 27% ÁFA:	259.200.
<b>Bruttó ajánlati ár (Ft)</b>	<b>1.219.200.</b>

## NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET FOGALMÁRA VONATKOZÓ MEGFELELŐSÉGRŐL

Alulírott Madas László Barna, mint a


Cégnév:	Upright Masters Építőipari Szolgáltató Kft.
Székhely:	2083 Solymár, Strack utca 4.
Céjegyzékszám:	13 09 083860
Adószám:	12056541-2-13
Képviselőjében eljár:	Madas László Barna

céjegyzésre/aláírássra jogosult képviselője jelen okirat aláírásával, ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a nevezett szervezet megfelel a Nyilatkozat a Nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § 1. pontjában meghatározott, átlátható szervezetekre<sup>1</sup> vonatkozó feltételeknek.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles vagyok az ajánlatkérőt tájékoztatni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést az ajánlatkérő jogosult felmondani, vagy attól elállni.

Kelt: Solymár, 2024.03.06



cégszerű aláírás

### 3. § (1) E törvény alkalmazásában 1. átlátható szervezet:

a)<sup>3</sup> az állam, a költségvetési szerv, a köztisztviselő, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba)<sup>4</sup> tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;



## Tájékoztatás és nyilatkozat személyes adatok kezeléséről


Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt arról, hogy a beszerzési eljárás jogszerű lefolytatása, a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés megkötése, teljesítése megőrzése és kezelése keretében az ajánlattevők szervezeti képviselőjének, kapcsolattartójának, a teljesítésre kijelölt személy (a továbbiakban: érintett) nevét, telefonszámát, e-mail címét, képesítéshez és kamarai tagsághoz kötött szolgáltatások esetében képzettségére vonatkozó adatokat – mint személyes adatokat – az ajánlatkérő kezelni fogja. Az ajánlatkérő – az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletében (a továbbiakban: GDPR) meghatározott követelményeknek megfelelően az ajánlattevőt a következőkről tájékoztatja:

- Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, azaz az érintett hozzájárulása, mely a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges,
- Az érintett neve, munkahelyi telefonszáma és elektronikus levélcíme érintett adatkezeléssel, a teljesítésre kijelölt személy esetében továbbá, ha képesítéshez és, vagy kamarai tagsághoz kötött szolgáltatásról van szó képzettségére és, vagy kamarai tagságra vonatkozó adatok is, mely adatok a szerződés kijavítása, módosítása keretében helyesbíthetők. Az adatkezelés céljának megszűnése, a hozzájárulás visszavonása, tiltakozása esetén jogosult kezelt személyes adatainak törlésére,
- Az adatkezelés formája az ajánlatkérő irattárában, továbbá a nyertes ajánlattevő esetében az ajánlatkérő szerződés-nyilvántartásban továbbá a számviteli nyilvántartásokban történő egy eredeti példány formájában kerül megőrzésre. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt tájékoztatja arról is, hogy a vele kötött – személyes adatokat is tartalmazó - szerződés **Kerepes Város Önkormányzatának** honlapján közzétételre kerül.
- Az érintett személyes adatok adatigénylés és ellenőrzés esetén átadásra kerülhetnek a közhatalmi szervek jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítése céljára, mely adatátadás esetében az érintett értesítést kap,
- Az adatkezelés időtartama az ajánlatkérő egyedi iratkezelési szabályzatában meghatározott iratmegőrzési idő, melyet a beszerzési eljárás eredményéről szóló értesítéstől, a nyertes ajánlattevő esetében a szerződés bármely okból történő megszűnésének időpontjától kell számítani.

### Megismerési nyilatkozat:

A személyes adataim ajánlatkérő általi kezelésére vonatkozó tájékoztatást megismertem, a tájékoztatást megfelelőnek tartom és megértettem. A tájékoztatásban foglaltak ismeretében önkéntesen, egyértelmű és félreérthetetlen beleegyezésemet adom a rám vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

Kelt: *Solyvár*, 2024.03.06.



cégszerű aláírás  
vezető tisztségviselő


## NYILATKOZAT KÖZTARTOZÁS MENTESSÉGRŐL ÉS KIZÁRÓ OKOKRÓL

Nyilatkozunk, hogy az Ajánlattevő céggel szemben **nem állnak fenn** az alább megfogalmazott kizáró okok:

- a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg, ha az Ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
- b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
- d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- e) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
- f) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bünszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bünszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.

**Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a teljesítés során nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót (ha van ilyen), ill. közös Ajánlattevőt aki/amely a jelen pontban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.**

Kelt: *Solyvár*, 2024.09.06.



  
cégszerű aláírás

## Ajánlati ár tartalmazza:

- Kivitelezési munkálatok műszaki ellenőrzése, szakszerű kivitelezés betartatása, hibalisták készítése, hibalisták visszaellenőrzése
- Építési anyagok ellenőrzése, minősítő vizsgálatok ellenőrzése, jegyzőkönyvek kiértékelése, jóváhagyása
- Helyszíni vizsgálatok elvégzése, ellenőrző mérések dokumentálása legalább heti 1 alkalommal
- Kapcsolattartás/kommunikáció a kivitelezővel és a megbízóval
- Helyszíni heti kooperáció vezetése a projekt résztvevőivel
- Építési napló nyomon követése, műszaki ellenőri bejegyzések megtétele.
- Pótmunka ajánlatok bírálata, jóváhagyása, ellenőrzése
- Műszaki probléma esetén megoldási javaslat kidolgozása (értesítéstől számított reakcióidő maximum 2 nap)
- Havi teljesítések ellenőrzése, teljesítés igazolás kiállítása
- Munkaterület és műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítása teljeskörűen
- Megvalósulási tervdokumentáció ellenőrzése/ jóváhagyatása ellenőrzése

## Szakági műszaki ellenőri referencialista

Időszak/Projekt elnevezése	Műszaki ellenőrzés során ellenőrzött munkarészek
2023.06.- Kecskemét logisztikai park „E” épület I. ütem építése	7000 m <sup>3</sup> -as csapadékvíz tározó/párologtató medence építése. 540 fm csapadék elvezető hálózat, 9 db beton előfej, 16 db Bárczy szűrős víznyelő akna építése.
2023.05.- Üllő logisztikai park „C” és „A” épületek	1700 m <sup>3</sup> –es tározó párologtató medence építése. Csapadékvíz átemelő építése gépészettel együtt, üzembehelyezéssel. 650 m <sup>3</sup> -es tározó párologtató medence építése. 2200 m <sup>3</sup> -es tározó párologtató medence építése. 1940 fm KGPVC csapadék elvezető hálózat, 700 fm X-Stream hálózat, 260 fm nyomott vezeték, 119 db tisztító és fordító akna, 3 db csapadék átemelő műtárgy gépészettel és vezérléssel együtt. Csapadékvíz-tisztító berendezés 300 l/sec beépítése üzembehelyezéssel együtt.
2022.09.-2023.07. Kecskemét logisztikai park „C” épületének építése	5600 m <sup>3</sup> -as csapadékvíz tározó/párologtató medence. 1640 fm KGPVC csapadék elvezető hálózat, 195 fm nyomott vezeték, 79 db tisztító fordító akna, 1 db csapadék átemelő műtárgy gépészettel vezérléssel együtt.



<p><b>2022.03.-2023.09.</b></p> <p>Gyermely 6. sz. silótelep építése</p>	<p>Meglévő hálózat átépítése/kiegészítése 220 fm hosszban tisztító és fordító aknákkal, akna fedlapok szintbe helyezésével.</p>
<p><b>2022.03.-2022.11.</b></p> <p>Üllő logisztikai park „B1” épület építése:</p>	<p>Csapadék elvezető hálózat 900 fm KGPVC.</p> <p>500 fm X-Stream hálózat építése.</p> <p>150 fm nyomott hálózat építése.</p> <p>86 db fordító / tisztító akna építése.</p> <p>6000 m3-es nyíltfelszínű csapadék tározó építése.</p> <p>Csapadékvíz-tisztító berendezés építése, üzembehelyezése 180 l/sec, 300 l/sec.</p> <p>7 db Bárczy féle olajfogó beépítése.</p> <p>108 fm nagy terhelésű résfolyóka építése.</p>
<p><b>2022.03.-2022.05.</b></p> <p>VGP Alsónémedi logisztikai park meglévő csarnok bővítése</p>	<p>1400 m3-es csapadékvíz tározó/párologtató medence építése.</p> <p>330 fm hálózat építése, 17 db tisztító és fordító akna, 262 fm nagyterhelésű folyóka beépítése.</p> <p>Csapadékvíz-tisztító berendezés 100 l/sec beépítése üzembe helyezése.</p>


**Mellékletek:**

- Felolvasólap
- Nyilatkozatok

Kelt: Solymár, 2024. év 03. hónap 06. napján



(cégszerű aláírás)



+ 36/30/472/47/58

2083 Solymár, Strack u. 4.

Upright Masters Kft.

www.upright.hu

info@upright.hu

## FELOLVASÓLAP

**„Kerepes, 2016-os csapadékvizes tanulmányterv felülvizsgálatáról szóló megállapodás I. ütem megállapításainak a tervezést nem igénylő feladatok kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása.”**

*tárgyában*


Ajánlattevő neve:	Upright Masters Építőipari Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye:	2083 Solymár, Strack utca 4.
Ajánlattevő adószáma:	12056541-2-13
Ajánlattevő cégjegyzékszám:	13 09 083860
Ajánlattevő bankszámlaszám:	10700244-71077550-51100005
KKV besorolás (a megfelelő aláhúzóval):	nem KKV/ <u>középvállalkozás/</u> <u>kisvállalkozás/</u> <u>mikrovállalkozás</u>
Kapcsolattartó (neve, elérhetősége):	Márton Miklós (06-30-403-77-55)

Az ajánlatnak az a főbb, számszerűsíthető adata, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül:

	Ajánlati ár (nettó Ft)	áfa	Ajánlati ár (bruttó Ft)
<i>A részletezett ajánlati ártábla össz. ajánlati ára (termék és szállítási költség együttesen)</i>	960.000.- Ft	259.200.- Ft	1.219.200 - Ft

- Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott beszerzési eljárás Ajánlattételi felhívásának és mellékleteinek feltételeit. Kijelentjük, hogy - amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk - az Ajánlattételi felhívásban meghatározott tervezést szerződésszerűen teljesítjük az ajánlatunkban rögzített feltételekkel.
- Vállaljuk, hogy nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, valamint teljesítjük a műszaki tartalomban megfogalmazott elvárásokat a szerződésben foglaltaknak megfelelően a mindenkori ajánlatunkban szereplő ajánlati árért.
- Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség létrejöttétől számított 60 napig fenntartjuk. A nyertes ajánlatot adó Ajánlattevő, illetőleg amennyiben ilyen Ajánlattevő megjelölésre került, úgy a második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 (harminc) nappal meghosszabbodik.
- Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kötöttség időtartama alatt már nem változtathatjuk meg.

Kelt: Solymár, 2021. év 03 hónap 06 napján



  
cégszerű aláírás

## ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

Alulírott Vad Róbertné elismerem, hogy a mai napon Upright Masters Kft. (2083 Solymár, Strack utca 4.) által beküldött, személyesen átadott beadványt átvettem, és a(z)  
KPH/736118-202403070754-002174/2024 érkeztetőszámon beérkezettnek tekintem.

Kerepes, 2024.03.07.



átadó



átvevő